

3380582007916

18/08/2011

NONAME

PLAQUE INDUCTION 4 ZONES SLIDER


SOGELUX

PSI 394 N


Sans cadre - Plein verre sans facettes - Noir

PLUS PRODUIT

- > Induction G5 à foyers indépendants
- > Puissance totale: 7400W (G = 3700w + D = 3700w)
- > 2 foyers rectangle 180x220mm - 2100/2600/3700W
- > 2 foyers diamètre 160 et 190mm - 1850/2300/3000W
- > 4 double-boosters
- > Fonction "bridge" --> 2 foyers gauche (3700W)
- > Commande sensitive frontale SLIDER
- > 9 allures de chauffe sur chaque foyer
- > Accès direct sur toutes les positions
- > Fonction "stop & go / pause"
- > 2 températures automatiques: 42°C & 70°C
- > Fonction "recall": rappel des réglages
- > 4 minuteries indépendantes
- > Minuteur sonore
- > 4 témoins de chaleur résiduelle
- > Détection de casseroles
- > Sécurité enfant (verrouillage)
- > Intégration "à fleur" facilitée pour SAV
- > Arrêt automatique
- > Arrêt débordement
- > 4 accélérateurs de chauffe
- > Sécurité mauvais branchements (400V)
- > Emballage écologique: tout carton
- > Câble de raccordement

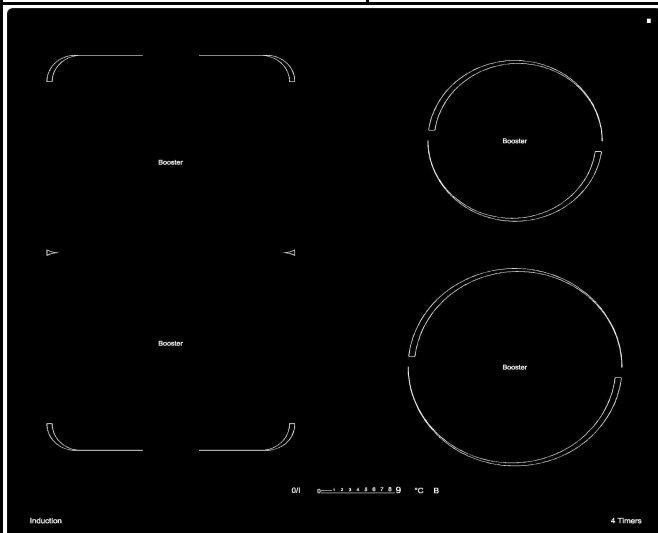

0/I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 °C B

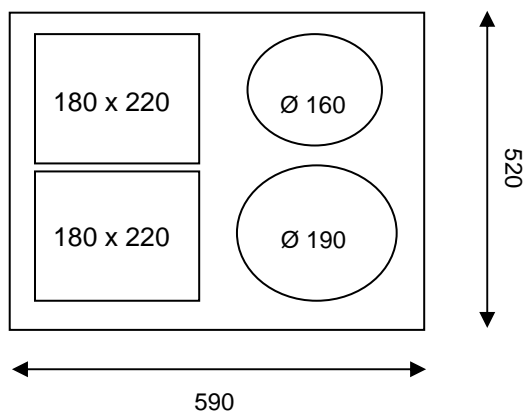

Volumes, Dimensions, et Poids

Emballé	L 65 x H 9,5 x P 60
	11,4 Kg
Déballé	L 59 x H 5,7 x P 52
	10,4 Kg
Encastrement	L 56 x H 4,8 x P 49

Caractéristiques

Plan de cuisson	Vitrocéramique
Témoin de chaleur résiduelle	4 "H"

Puissance en Watt et Tension

Maximum	7400 Watt	
AV gauche Induction	180 x 220 mm	2100/2600/3700W
AR gauche Induction	180 x 220 mm	2100/2600/3700W
AR droit Induction	160 mm	1850/2300/3000W
AV droit Induction	190 mm	1850/2300/3000W
Tension d'alimentation	230 Volt	

Accessoires

Joint périphérique d'installation
Notice d'utilisation